Отводы гнутые ОСТ 24.125.33-89

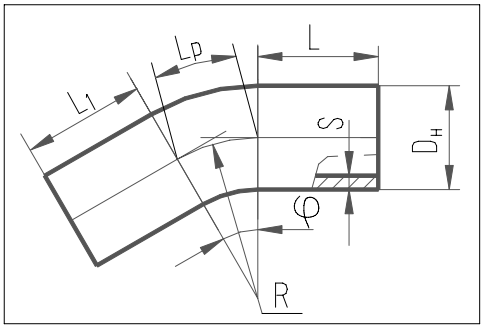

Для изготовления отводов применяются трубы из стали 20 по ТУ 14-3Р-55-2001 для исп.01÷05,11÷15,21÷35,41÷65,71÷125,15ГС по ТУ 14-3Р-55-2001для исп.36÷40, 16ГС по ТУ 14-3-923-75 для исп.66÷70,15ГС по ТУ 14-3Р-55-2001 для исп.16÷20,06÷10.

Исполнение	Условный проход $D_у$, мм	Размеры Присоедин. Труб Dн x S	Радиус R	Угол гиба φ	Прим.
p=11.77 МПа (120 кгс/см^2), t=250°C;					
01 ОСТ 24.125.33-89	100	108x8	600	15°	
02				30°	
03				45°	
04				60°	
05				90°	
06	125	133x8		15°	
07				30°	
08				45°	
09				60°	
10				90°	
11	150	159x9	650	15°	
12				30°	
13				45°	
14				60°	
15				90°	
16	200	219x13	1000	15°	
17				30°	
18				45°	
19				60°	
20				90°	
21	250	273x16	1370	15°	
22				30°	
23				45°	
24				60°	
25				90°	

p=11.77 МПа (120 кгс/см^2), t=250°C; p=8.44 МПа (86 кгс/см^2), t=300°C					
26	300	325x19	1370	15°	
27				30°	
28				45°	
29				60°	
30				90°	
31	400	426x24	1700	15°	
32				30°	
33				45°	
34				60°	
35				90°	
36	500***	530x28	2400	15°	
37				30°	
38				45°	
39				60°	
40				90°	
p=8.44 МПа (86 кгс/см^2), t=300°C;					
41	100	108x6	600	15°	
42				30°	
43				45°	
44				60°	
45				90°	
46	125	133x8		15°	
47				30°	
48				45°	
49				60°	
50				90°	
51	150	159x9	650	15°	
52				30°	
53				45°	
54				60°	
55				90°	
56	200	219x13	1000	15°	
57				30°	
58				45°	
59				60°	
60				90°	
61	250	273x16	1370	15°	
62				30°	
63				45°	
64				60°	
65				90°	
66	600	630x25	2300	15°	
67				30°	
68				45°	
69				60°	
70				90°	
p=5.89 МПа (60 кгс/см^2), t=275°C; p=3.92 МПа (40 кгс/см^2), t=200°C					
71	100	108x6	600	15°	
72				30°	
73				45°	
74				60°	
75				90°	

76	125	133x6,5	600	15°	
77				30°	
78				45°	
79				60°	
80				90°	
81	150	159x7	650	15°	
82				30°	
83				45°	
84				60°	
85				90°	
86	200	219x9	1000	15°	
87				30°	
88				45°	
89				60°	
90				90°	
91	300	325x13	1370	15°	
92				30°	
93				45°	
94				60°	
95				90°	
p=5.89 МПа (60 кгс/см^2), t=275°С.					
96	250	273x10	1370	15°	
97				30°	
98				45°	
99				60°	
100				90°	
101	350	377x13	1500	15°	
102				30°	
103				45°	
104				60°	
105				90°	
p=3.92 МПа (40 кгс/см^2), t=200°С.					
106	250	273x10	1370	15°	
107				30°	
108				45°	
109				60°	
110				90°	
111	350	377x13	1500	15°	
112				30°	
113				45°	
114				60°	
115				90°	
116	400	426x14	1700	15°	
117				30°	
118				45°	
119				60°	
120				90°	
121	450	465x16	2100	15°	
122				30°	
123				45°	
124				60°	
125				90°	

***-Отводы исп.36÷40 следует применять по согласованию с предприятием-изготовителем.