


Заглушки плоские ТУ 1469-007-04606975-00

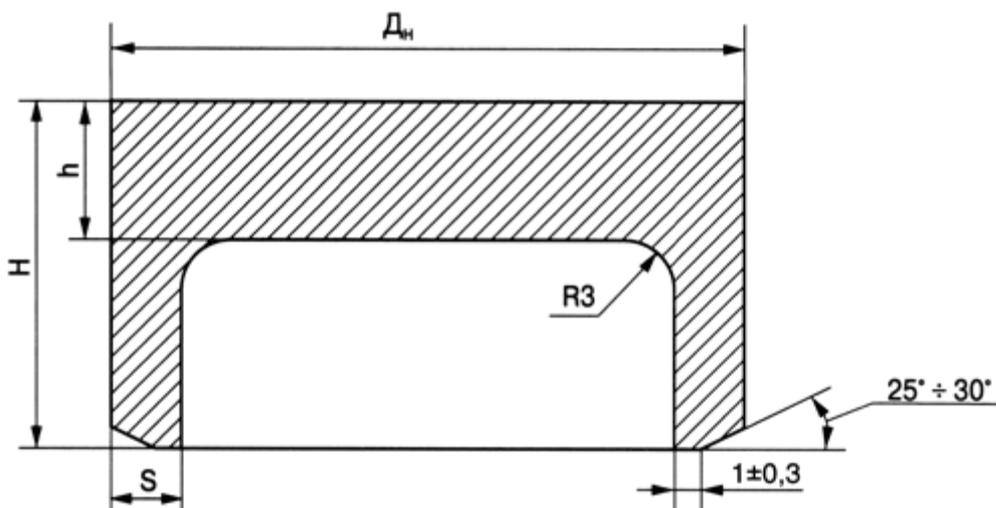

Заглушки плоские, стальные, диаметром от 57 мм до 114 мм, на давление свыше 10 МПа (100 кгс/ см²) до 28 МПа (280 кгс/ см²), предназначенные для газо- и нефтепродуктопроводов, транспортирующих некоррозионноактивные и малоагрессивные среды.

Заготовка: сталь листовая по ГОСТ 1050-88, ГОСТ 19281-89, ГОСТ 1577-87, ГОСТ 5520-87. Технические требования по ТУ 1469-007.

Обозначение при заказе заглушки плоской наружным диаметром $D_n = 57$ мм, толщиной стенки цилиндрической части $S = 4,0$ мм, на давление 16 МПа, из стали 20, при коэффициенте условий работы 0,6, обычного исполнения:

Заглушка П 57х 4,0-16-0,6-У ТУ 1469-007

То же, из стали 09Г2С, хладостойкого исполнения:

Заглушка П 57х 4,0-16-0,6-09Г2С-Х ТУ 1469-007

Условный проход Ду	D_n , (мм)	Условное давление, (МПа)	H, (мм)	h, (мм)	Толщина стенки цилиндрической части заглушки (S), мм для сталей				Масса, (кг)
					20		09Г2С		
					0.6	0.75	0.6	0.75	
10	16	до 28,0	9,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	0,012
15	18								0,015
20	25								0,026
25	32	до 28,0	10,0	5,0	4,0	4,0	4,0	4,0	0,045
50	57	16	14,0	8,0	4,0	4,0	4,0	4,0	0,190
		св. 16,0 до 28,0	15,0	9,0	4,0	4,0	4,0	4,0	0,210

80	89	16,0	20,0	12,0		4,0	4,0	4,0	0,570	
					5,0				0,590	
		20,	21,0	13,0					4,0	0,620
						5,0	5,0		0,640	
		25,0	22,0	14,0						0,660
									5,5	0,690
						6,5				0,700
							7,0			0,710
		28,0	23,0	15,0	8,0					0,720
									6,0	0,740
						7,0				0,760
							7,5			0,760
100	114	16,0	26,0	16,0				4,5	1,400	
						5,5	5,5		1,430	
					6,5				1,450	
		20,0	27,0	17,0					5,5	1,510
						6,5				1,530
							7,0			1,550
					8,0					1,570
		25,0	28,0	18,0					7,0	1,630
						8,0				1,650
							9,0			1,670
					10,0					1,700
		28,0	29,0	19,0					8,0	1,730
	9,0							1,750		
					10,0			1,780		
11,0								1,800		